

Imagine.


DVE
Digital Value Engineering

Roland®

CAMM-1 PRO

GX-640/GX-500/GX-400/GX-300

使用全球最先进的专业型刻字机系列 让您的业务超越巅峰

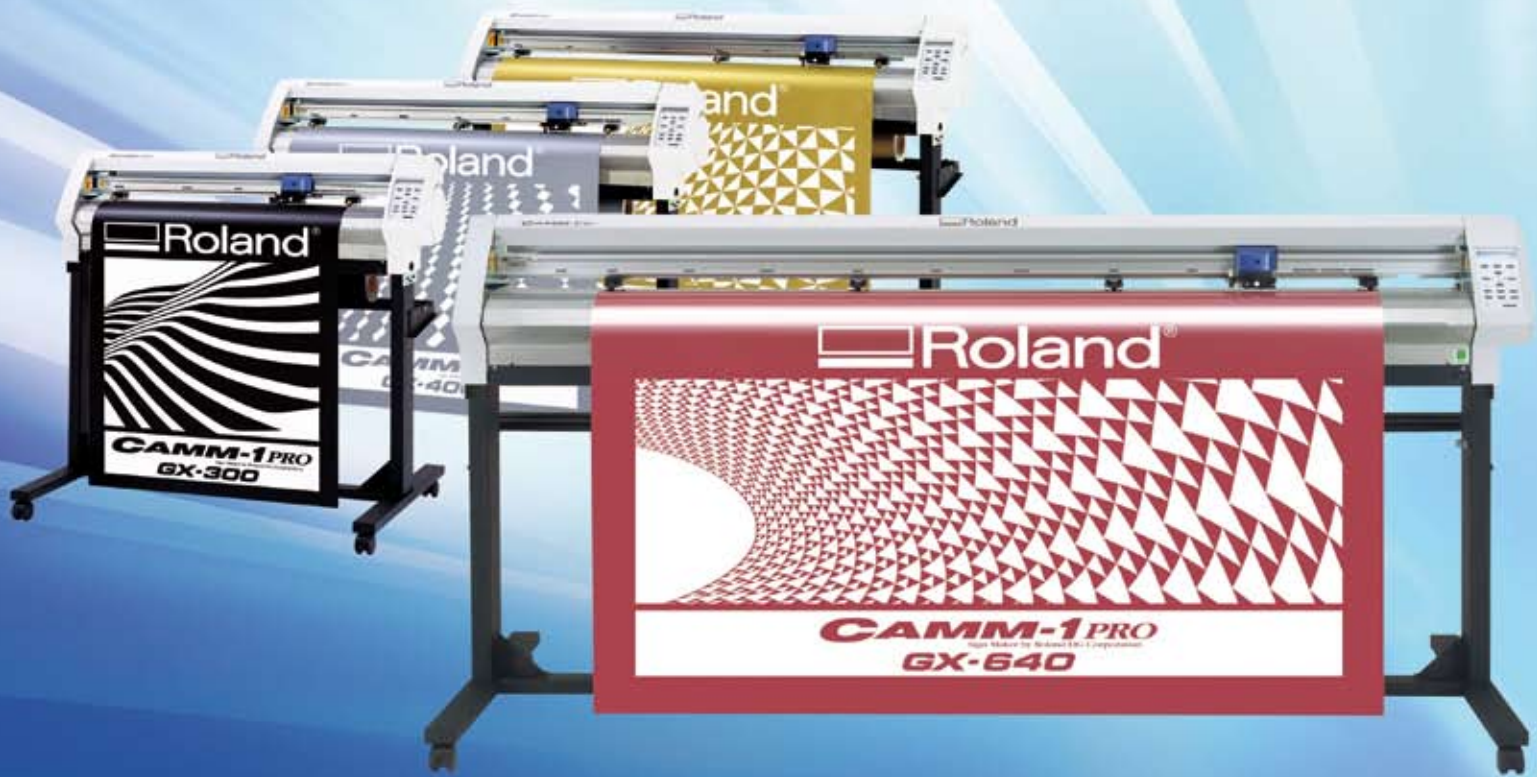

为客户定制车窗膜、透明喷漆保护层和乙烯线体图案



把预打印热转印图案进行轮廓切割，个性化定制服饰理想选择



制作耐久醒目的户外标牌



发掘 CAMM-1 Pro 专业型刻字机的强大性能

由数码伺服电机驱动，Roland CAMM-1 Pro 专业型刻字机以每秒高达 850 毫米的切割速度、最高 350 克刀压、大致比以往更为精确、更为快速的处理性能。CAMM-1 Pro 专业型刻字机是车身广告、车窗膜、标志、标签、蜡纸模板和细条纹等应用的首选机型。选择 64 英寸的 GX-640 处理切割最大、最重型材质，并支持包括喷砂介质在内的介质。该款最新型刻字机具有现今功能最强大的伺服电机以及能在最厚介质上切割出最佳效果的“重型模式”功能。

当为 CAMM-1 Pro 配备了 Roland 喷绘写真机，您可创建定制热转印 T 恤，全彩 POP 展示牌，车身标贴、标签和贴纸。每台 Roland 喷绘写真机均附带先进的 VersaWorks RIP 软件，允许您

的 CAMM-1 Pro 按轮廓对打印成品进行切割处理。只需先为您的设计加入切割标记，然后在您的 Roland 喷绘写真机上打印图形，最后在 CAMM-1 Pro 上载入打印介质。CAMM-1 Pro 便会自动校准和切割图形，并可确保精确无误。

Roland Cut Studio 设计软件随 CAMM-1 Pro 刻字机附送，它可让您能够迅速放大、缩小、保存、旋转和镜像图形。该软件还允许您无需勾勒轮廓便能切割全真字型。支持 BMP、JPG、STX、AI 和 EPS 文件格式。



联強國際 正品行货 信心承诺
www.synnex.com.cn

Model **GX-640**
1842 毫米 (72.5") 刻字机



Model **GX-500**
1372 毫米 (54") 刻字机



Model **GX-400**
1178 毫米 (46") 刻字机



Model **GX-300**
915 毫米 (36") 刻字机



规格	GX-640	GX-500	GX-400	GX-300
运作原理 / 驱动方式	摩擦进给 / 数控伺服电机			
最大切割范围	宽度: 1,575 毫米 (62") EXTEND 模式: 1,626 毫米 (64") 长度: 24,998 毫米 (984 ¹ / ₁₆ ")	宽度: 1,195 毫米 (47") 长度: 24,998 毫米 (984 ¹ / ₁₆ ")	宽度: 1,000 毫米 (39") 长度: 24,998 毫米 (984 ¹ / ₁₆ ")	宽度: 737 毫米 (29") 长度: 24,998 毫米 (984 ¹ / ₁₆ ")
可接受介质宽度	最小 130 毫米 (5 ¹ / ₁₆ ") 最大 1,842 毫米 (72 ¹ / ₂ ")	最小 90 毫米 (3 ¹ / ₂ ") 最大 1,372 毫米 (54")	最小 90 毫米 (3 ¹ / ₂ ") 最大 1,178 毫米 (46")	最小 50 毫米 (2") / 最大 915 毫米 (36") (50 至 540 毫米 (2" 至 21"), 582 至 915 毫米 (23" 至 36"))
可裁切介质宽度	0 至 1,778 毫米 (0" 至 70")	0 至 1,270 毫米 (0" 至 50")	0 至 1,067 毫米 (0" 至 42")	0 至 812 毫米 (0" 至 32")
刀具	CAMM-1 系列专用刻刀			
最大切割速度	切割时: 850 毫米/秒 (全方位), 刀具抬起时: 1202 毫米/秒 (45° 方向)			
切割速度 / 刀压	10 至 850 毫米/秒 (增幅 10 毫米/秒) / 20 至 350 gf			
机械分辨率	0.0035 毫米/步 (0.000137 英寸/步)	0.0125 毫米/步 (0.000492 英寸/步)		
软件分辨率	0.025 毫米/步 (0.000984 英寸/步)			
距离精度 ⁽¹⁾	误差小于已走长度的 ±0.2%, 或 0.1 毫米 (0.00394"), 取两者之较大者			
重复精度 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	0.1 毫米或更少			
接口	串口 (RS-232C 相容), USB (标准 1.1)			
重绘缓存	2 MB (缓冲: 8 MB)			
功率与功耗	AC 100V 至 240V ± 10% 50/60 Hz 1.2A / 大约 100W			AC 100V 至 240V ± 10% 50/60 Hz 1.1A / 大约 95W
尺寸 (带支架)	2,115 毫米 (W) × 727 毫米 (D) × 1,113 毫米 (H) (83 ¹ / ₄ " (W) × 28 ⁵ / ₈ " (D) × 43 ¹³ / ₁₆ " (H))	1,602 毫米 (W) × 727 毫米 (D) × 1,113 毫米 (H) (63 ¹ / ₁₆ " (W) × 28 ⁵ / ₈ " (D) × 43 ¹³ / ₁₆ " (H))	1,407 毫米 (W) × 727 毫米 (D) × 1,113 毫米 (H) (55 ³ / ₈ " (W) × 28 ⁵ / ₈ " (D) × 43 ¹³ / ₁₆ " (H))	1,144 毫米 (W) × 727 毫米 (D) × 1,113 毫米 (H) (45 ¹ / ₁₆ " (W) × 28 ⁵ / ₈ " (D) × 43 ¹³ / ₁₆ " (H))
重量 (带支架)	64 千克 (141.1 磅)	55 千克 (121.2 磅)	51 千克 (112.4 磅)	44 千克 (97 磅)
操作温度	5 至 40°C (41 至 104°F)			
操作湿度	35% 至 80% (无冷凝)			
附件	电源线, 刀架 (XD-CH2), 针, 刻刀 (ZEC-U5022), 校准工具, 缆线夹, 替换用的裁纸刀, USB 电源线, Roland CD-ROM 软件, 设置指南, 使用手册等			

¹ 以 Roland DG 指定介质及刻绘环境为准。 ² 介质收缩及膨胀除外。

³ 精确度保证范围: 610 毫米 (24 英寸) 或更宽介质; 长度 4,000 毫米 (157⁷/₁₆ 英寸) (仅限 GX-500/400), 宽度小于 610 毫米 (24 英寸); 长度 8,000 毫米 (314¹⁵/₁₆ 英寸)

赠送软件	Roland CutStudio	Roland CutStudio Adobe® Illustrator® 插件	Roland CutStudio CorelDRAW® 插件
操作系统	Windows® 7 (32/64-位); Windows Vista® Home Premium/Business (32-位); Windows® XP Home Edition/Professional (32-位);	Windows®, Mac OS	Windows®
应用软件	—	Adobe® Illustrator® CS2/CS3/CS4	CorelDRAW® X3/X4/X5

选项					
刻刀	ZEC-U1715	用于切割磨砂面介质, 最厚 1.00 毫米, 偏移值 0.25 毫米, 5 把	卷筒介质托架	HS-640	用于 GX-640, 一套
	ZEC-U3017	用于切割普通即时贴, 细小的文字或错综复杂的图形设计, 偏移值 0.175 毫米, 3 把		HS-500	用于 GX-500, 一套
	ZEC-U3050	用于切割厚的介质, 偏移值 0.50 毫米, 5 把		HS-400	用于 GX-400, 一套
	ZEC-U5022	用于切割普通的即时贴, 偏移值 0.25 毫米, 2 把		HS-300	用于 GX-300, 一套
	ZEC-U5025	用于切割反光膜、荧光膜和普通即时贴, 偏移值 0.25 毫米, 5 把			
刀架	XD-CH2	用于切割普通即时贴和厚即时贴的刀架, 切割复杂图形时也有非常好的表现。铝制, 带有刻刀延伸调节器的刀架。	串口缆线	XY-RS-34	3 米 (9.8 英尺)
	XD-CH3	用于切割普通即时贴, 刀座配刀架延伸杆调节器, 树脂制			

以此环保标识为特色的 Roland DG 产品满足了 Roland 公司以加强环保意识为目标的一系列标准, 此系列标准以 ISO 14021 自行宣示第 2 类别要求为基准。更多相关信息请浏览 www.rolanddg.com。

Roland 保留更改上述规格、材质或配备的权利, 如有更改, 恕不另行通知。每一客户实际输出用途可能不同, 为了得到最佳的输出品质, 定期的保养维护是必须的。请联系您的联强国际经销商以获得详细的资料。除有明文规定以外, Roland 不提供其它保修。Roland 不对任何可以预见或不可预见的、偶发或间接的因产品缺陷而造成的损害负责保修责任。

Roland Intelligent Pass Control 是 Roland DG 公司在欧盟的注册商标。Adobe, PostScript, PostScript 3 和 PostScript 标志均是 Adobe Systems Incorporated 公司的标志。所有其它商标均归其相应拥有者所有。Roland DG 公司已从 TPL Group 获得了 MMP 技术的许可证。

www.rolanddg.com.cn

全国独家总代理:
查询电话: 400-668-0238
查询电邮: info@rolanddg.com.cn

联强国际 正品行货 信心承诺
www.synnex.com.cn